デジタルカメラ　キャメディア

NEW

4.0メガピクセル・光学10倍ズーム
キャメディア
CAMEDIA
C-770 Ultra Zoom

3.2メガピクセル・光学10倍ズーム
キャメディア
CAMEDIA
C-760 Ultra Zoom

光学10倍ズームで世界最小※。ウルトラズームが、高機能でさらに美しく。

C-770 Ultra Zoom ペールゴールド
3月中旬発売予定

原寸大

新開発
TruePic TURBO
エンジン搭載

光学10倍ズームで
世界初
MPEG-4
TV画質ムービー対応

C-760 Ultra Zoomの記録方式 はQuickTime Motion JPEG です。

CAMEDIA C-770 Ultra Zoom C-760 Ultra Zoom

C-770 Ultra Zoom エボニーブラック
3月下旬発売予定

C-760 Ultra Zoom ブライトシルバー

※ 2004年2月現在

求めたのは、さらなる高画質と高速処理。新開発のエンジン TruePic TURBO

TruePic TURBO

オリンパスの先進のデジタルカメラテクノロジーが、さらに進化。
CAMEDIA C-770 Ultra Zoom / C-760 Ultra Zoomに、新開発エンジン＜TruePic TURBO（トゥルーピック ターボ）＞を搭載。
解像感を高めながら、さらにノイズを軽減し、撮影したシーンをよりシャープでクリアに再現。
画像処理のスピードもアップし、ストレスの少ない撮影を可能にします。
高画質と高速処理を同時に実現した次世代の画像処理エンジン、それがTruePic TURBOです。

くっきり鮮明な画像を生み出す アドバンストSFフィルタテクノロジー

空間周波数を最適化する高度なフィルタリング処理を行うことで、さらにノイズが少なく、解像感の高いクリアでシャープな画像を実現します。

アドバンストSFフィルタテクノロジーの適正な処理

部分拡大

低周波のコントラストを上げすぎた場合 ▼ 低周波部分に偽輪郭が生じる。

部分拡大

高周波のコントラストを上げすぎた場合 ▼ 高周波部分に偽色やモアレが生じる。
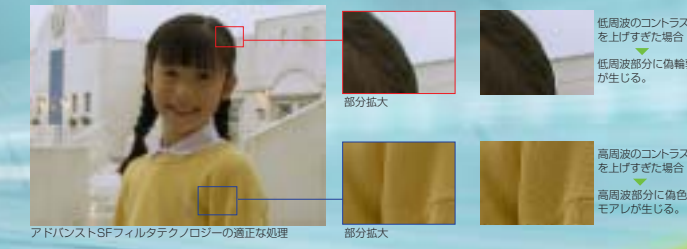
美しさを高次元で追求した画像処理 アドバンストノイズフィルタテクノロジー II

独自の演算処理でノイズ部分と輪郭部分のピクセル情報を精細に判別し、ノイズを極小に抑えながら輪郭をよりシャープに描写。メリハリの際立つ画像が得られます。

ノイズの除去を優先した画像

エッジの強調を優先した画像

アドバンストノイズフィルタ II の効果

Advanced Noise Filter Technology II

Advanced SF Filter Technology

TruePic

Proper Color Gamma Technology II

Noise Reduction

独自の画像処理アルゴリズム トゥルーピック処理

高度なデータ記録ロジックをもとに開発。すべての画像サイズにおいて、被写体の質感を損なわない、実物に忠実で自然な画像を実現します。

画像処理原理イメージ

TruePic処理

従来
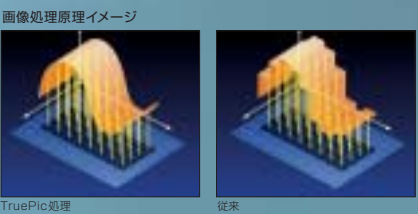
よりリアルな色調を再現する プロパーカラーガンマテクノロジー II

CCDが得た光の情報を色信号と輝度信号に分離。それぞれに最適なγ（ガンマ：階調の表現度合い）処理を施し、被写体の固有色に近い色を再現します。

プロパーカラーガンマテクノロジーの効果

従来

長秒露光時に有効な ノイズリダクション機能

夜景撮影などで長秒露光する際のノイズを最小に抑制。独自の演算処理によりノイズ成分を検出・除去することで、鮮明な画像が得られます。

ノイズリダクション機能オン

ノイズリダクション機能オン（部分拡大）

ノイズリダクション機能オフ（部分拡大）

※比較写真は、違いを分かりやすくするために、特徴を強調しています。
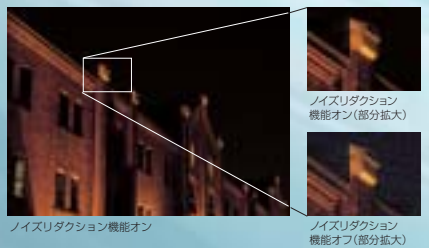
光学10倍ズーム & 4メガピクセル※だから、すごいアップも、こんなにキレイ。

※C-760 Ultra Zoomは3.2メガピクセル。

光学10倍とデジタル4倍で、最大40倍ズーム※ 超アップの迫力にビックリ。

遠くの風景も表情もしっかりとらえる、光学10倍ズーム。デジタル4倍ズームと組み合わせれば、なんと40倍の超望遠撮影が可能。周辺解像力を飛躍的に向上させ収差も軽減した高性能EDレンズの搭載で、超アップでも細かなところまでくっきり美しい写真が楽しめます。

※ C-760 Ultra Zoomはデジタル3倍、最大30倍です。
※ デジタルズーム使用時は、画像が多少劣化します。
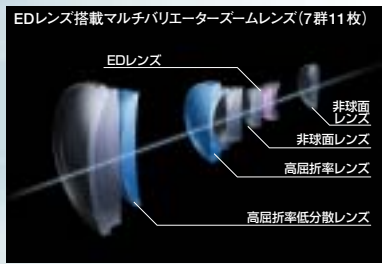
手ブレを軽減する アンチバイブレーションプログラム。

撮影状態（被写体輝度や焦点距離、被写体までの距離）を把握し、シャッタースピード、フラッシュの発光ポイントの組み合わせを最適化し、カメラが ①～④ を自動に行い、手ブレの発生を軽減するプログラムです。

① シャッターが常に最速で切れるように、絞り値を制御します。
② 絞り値が開放になった時に、手ブレに注意しながら、シャッタースピードを制御します。
③ 手ブレが起こりそうな速度までシャッタースピードが遅くなると判断すると、フラッシュを光らせます。
④ フラッシュの光が届かない位置に被写体がいると判断した時は、撮影感度を上げて、フラッシュ光の到達距離を伸ばしていきます※。

※ 対象モード：P/AUTO/シーンプログラム（A/S/Mは除く）　設定条件：撮影感度設定がAUTO、フラッシュがオート発光時。

光学10倍ズームで世界初、MPEG-4採用。

最新動画規格MPEG-4は、データ圧縮率に優れ、QuickTime Motion JPEGフォーマットの1／6のファイル容量でムービーを記録できます。だから、長時間のムービー撮影がOK。しかも30コマ／秒のなめらかな動きが楽しめます。

※ C-760 Ultra Zoomの動画記録方式はQuickTime Motion JPEGです。

高精細CCDで、細かなところまでくっきり！

4メガピクセルの高感度CCDを採用※。忠実な色再現はもちろん、被写体の質感を損うことなく、細かなところまでくっきりと描写します。また、独自の＜TruePic TURBO＞処理により、すべての画像サイズで美しく自然な画像を実現しました。

※ C-760 Ultra Zoomは3.2メガピクセルです。

これぞウルトラコンパクト。

持ちやすく撮りやすいデザインはそのままに、光学10倍ズーム搭載デジタルカメラで世界最小※のコンパクトサイズを実現。お出かけの持ち運びもいっそう気軽です。

※ 2004年2月現在。

38mm（35mmカメラ換算）

光学3倍ズーム　114mm（35mmカメラ換算）

光学10倍ズーム　380mm（35mmカメラ換算）

光学10倍ズーム×デジタル4倍=40倍　1520mm（35mmカメラ換算）

※ C-760 Ultra Zoomは、42mm～1260mm（35mmカメラ換算）。
※ C-760 Ultra Zoomは、デジタル3倍、最大30倍。

気軽に音声付きムービーが撮影できるから、動きのあるシーンも、臨場感タップリ。

たとえば、迫力のムービーで上映会。

ムービーの楽しさもいっそう広がった、今度のCAMEDIA。C-770 Ultra Zoomは、データ圧縮率の優れた最新動画規格MPEG-4を採用※。ここぞというシーンを、よりなめらか、よりキレイに、そして、より長く録画できるようになりました。しかも、高解像度グラフィックシステムVGA対応で、テレビにつなげば、画面いっぱいに、臨場感あるムービーが楽しめます。音声付きだから、映したシーンの感動もそのまま。先進のムービー機能がお出かけはもちろん、いつものリビングまでワクワクさせます。

※ C-760 Ultra Zoomの記録方式は、QuickTime Motion JPEGです。

撮った写真をすぐテレビで。パソコンとの接続もカンタン。

同梱のAVケーブルでつなげば、お茶の間や宿泊先のテレビですぐに写真を楽しめます。また、同梱のUSBケーブル1本で簡単にパソコンとも接続でき、専用のドライバソフトをインストールすることなく手軽に素早くデータを送れます※。

※ パソコンと接続する際の対応OS はWindows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.2/Xです。Windows98は、ドライバのインストールが必要です。

画像はハメ込み合成です。

光学10倍ズーム&新エンジンTruePic TURBOで、お気に入りのアップがとってもキレイ。

気軽なコンパクトサイズに本格撮影機能を満載した、CAMEDIA C-770 Ultra Zoom & C-760 Ultra Zoom。高性能光学10倍ズームレンズと4メガピクセル&3.2メガピクセル※の高精細CCD、そして新開発の〈TruePic TURBO〉エンジン搭載で、どのシーンも驚くほど美しく自然に再現。超望遠から超近接撮影まで、この1台で楽しめます。とっておきの1枚もPictBridge対応でカンタンにプリントできるから、感動もグンとアップ。初心者から上級者までのニーズに応えた充実機能が、撮影のよろこびをどんどん広げます。

※ C-770 Ultra Zoomは4メガピクセル、C-760 Ultra Zoomは3.2メガピクセルです。

たとえば、カンタン操作で写真プリント。

パソコンなしで、カンタン、キレイに写真プリント。

PictBridge

CAMEDIA P-10「フォトキューブ」などのPictBridge対応プリンタとダイレクトに接続して、カメラの液晶モニタを見ながらカンタン操作でキレイな写真がプリントできます。

PictBridgeは、デジタルカメラとプリンタを直接つないでプリントするための業界統一規格です。PictBridge対応の他社製プリンタにも直接つながります。

画像はハメ込み合成です。

オリンパスのハイレベルな技術を、 コンパクトなこの1台に。

写真はC-770 Ultra Zoom
＊はC-770 Ultra Zoomのみの仕様です。

写真はC-770 Ultra Zoom
＊はC-770 Ultra Zoomのみの仕様です。

初心者もラクラク！ シーンプログラムで、手にしたその日から、カンタン撮影。

ムービー 同梱の16MB xDピクチャーカードで最大約186秒、別売の512MB xDピクチャーカードなら最大約100分の音声付きムービーが撮影できます。しかも、マイク&スピーカー内蔵なので、撮ったその場で音声付き再生もOK＊。

・ 時間はいずれもSQモード(160×120ピクセル)音声付きで、一度に撮影できる時間。
＊ C-760 Ultra Zoomはマイクのみ内蔵で、音声付き再生はテレビ接続時に可能です。

AUTO フルオート すべての撮影条件を、カメラが最適と判断した状態に設定。あなたはシャッターボタンを押すだけです。

ポートレート 人物を背景から浮き立たせるように、カメラが自動設定。肌色も、より美しくキレイに再現します。

スポーツ 動きのある被写体の一瞬をしっかりととらえる、スポーツシーンの撮影などに適したモードです。

記念写真撮影 風景・人物ともにハッキリと描写するように設定されるので、記念写真撮影に最適です。
※C-770 Ultra Zoomのみの機能です。

風景 青や緑をより美しく、遠くの風景も鮮やかに。風景撮影に適した条件にカメラが自動設定されます。

夜景 夜景やライトアップされた建物の撮影に最適。通常より遅いシャッタースピードで美しく仕上げます。

セルフポートレート ピントや肌色の再現性などを自動設定。失敗の少ないセルフポートレート撮影が行えます。
※C-760 Ultra Zoomは、撮影メニューでの選択になります。

上級者も大満足！ こだわりに応えた機能で、思いのままに、充実撮影。

P/A/S/M 一歩進んだオート撮影が楽しめるP(プログラムオート)モードに加え、A(絞り優先オート)モード、S(シャッター優先オート)モード、M(マニュアル露出)モードを装備。上級者の要望にもしっかり応えます。

充実のフラッシュモード
オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止に加え、スローシンクロモードを搭載。人物もバックの夜景も、キレイに撮影できます。

撮影時ヒストグラム表示
被写体と周辺のヒストグラム(輝度成分グラフ)を表示。より厳密に露出をコントロールできます。

iESP II オートホワイトバランス
独自のインテリジェント処理で被写体と周辺の光源情報を分析し、より自然な色合いを再現します。

スーパーマクロモード
最近接約3cmまでの接写が可能。およそ3cm×4cmの範囲を画面いっぱいに撮影できるので、小さなものも大きく残せます。
・ズーム位置は固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。

AFターゲット選択
フォーカスや測光に用いるAFターゲットマークを移動可能に。ピントを合わせたい被写体が中央にないときなどに活用できます。

プリセットホワイトバランス
晴天、曇天、電球、蛍光灯1(昼光色)、蛍光灯2(昼白色)、蛍光灯3(白色)の6設定で光源に対応します。

パノラマ合成用撮影機能
パノラマ合成写真の作成も簡単。広大な風景写真など、ワイド感を表現するのに最適です。

※オリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。パノラマ合成は、同梱の画像処理・編集ソフトCAMEDIA Masterを使ってパソコン上で行います。カメラ本体では合成できません。

自分好みの設定で撮影できる、カスタマイズ機能。

マイモード
ホワイトバランス、シャープネスなどの各種機能を自分好みに設定して、4種類まで登録可能。モードダイヤルで素早く呼び出せます。

カスタムボタン
特によく使う機能はこのボタンに登録。撮影時にボタン1つで素早く呼び出せます。露出値を固定できるAEロック機能も備えています。
※このボタンは、初期設定ではAEロック機能です。他の機能を登録した場合、AEロック機能は使用できません。

ショートカット設定
よく使う機能項目をトップメニュー画面に登録。トップメニュー画面は十字ボタンと同じ配列なので、自然な感覚で操作できます。

必要なアイテムをすべて同梱。「オールインワンパッケージ」だから、すぐ楽しめる！ 同梱

CAMEDIA C-770 Ultra Zoom & C-760 Ultra Zoomは、必要なアイテムが揃った「オールインワンパッケージ」。手にしたその日から、撮影も、パソコンやテレビとの接続も楽しめます。

同梱品
- ●xDピクチャーカード(16MB)
- ●CD-ROM
- ●USB接続ケーブル
- ●AVケーブル
- ●ストラップ
- ●レンズキャップ
- ●レンズキャップ用ひも
- ●リチウムイオン充電池
- ●充電器
- ●充電器電源ケーブル

〔同梱CD-ROM〕
キャメディア インフォメーションディスク
■画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 4.2
■ビデオ編集ソフト ※C-770 Ultra Zoomのみ VideoStudio 7 SE Basic
■QuickTime 5.0
■Windows 98 対応USBドライバ（Windows 98以外はドライバ不要）

デジタル写真を楽しく管理・編集。 CAMEDIA Master 4.2

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.2を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

CAMEDIA Master4.2 動作環境
●対応OS：Windows XP/Me/98/2000Professional、Mac OS 9.0〜9.2.2／OS X(v10.1〜10.3)●CPU：[Windows環境]Pentium II 以上[Macintosh環境]Power PC G3以上●RAM：[Windows環境]128MB以上(推奨256MB以上)[Macintosh環境]128MB以上(推奨256MB以上)●ハードディスク：120MB以上●モニタ：800×600以上(Windows：65,536色以上、Macintosh：32,000色以上を推奨)●その他：CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス●動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro版のCAMEDIA Master Pro 4.2へ、アップグレードできます。(有料)Windows XP/2000使用時は管理者権限においてバージョンアップしてください。

初めてでも気軽にムービー編集。人気のビデオ編集ソフト。 VideoStudio 7 SE Basic

※C-770 Ultra Zoomに同梱。

パソコンで、撮影したムービー画像の切り取りや音声の追加、タイトルなどの挿入がカンタンにできます。

VideoStudio 7 SE Basic 動作環境
●対応OS：Windows98SE/Me/2000/XP
●CPU：Pentium III 800MHz以上(Pentium 4以上を推奨)
●RAM：128MB以上(256MB以上を推奨)
●ハードディスク：500MB(プログラムインストール時)
●モニタ：1024 x 768以上

※Windows版のみとなります。
※本製品に関するテクニカルサポートは、Ulead社に業務委託されています。ご購入後のテクニカルサポートは、ユーザー登録をしていただいた後にUlead社を窓口 にさせていただくことをご了承ください。

さまざまなツールで、デジタルカメラの楽しさがますます広がる！ 別売

コンバージョンレンズで、もっといろいろな視線の写真。

よりダイナミックな広角撮影が可能に。(0.7倍)
ワイドコンバージョンレンズ WCON-07
希望小売価格 19,000円 (税込19,950円)
標準38mm / WCON-07装着27mm

さらなる望遠撮影を可能に。(1.7倍)
テレコンバージョンレンズ TCON-17
希望小売価格 15,000円 (税込15,750円)
標準380mm / TCON-17装着646mm
※焦点距離はC-770 Ultra Zoom使用時(35mmカメラ換算)。

コンバージョン レンズアダプタ CLA-4
希望小売価格 2,000円 (税込2,100円)
●コンバージョンレンズ装着には、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-4が必要です。
●コンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。

さらに本格的なフラッシュ撮影を。

外部フラッシュ「FL-20」をカメラ上部のホットシューにセットすれば、さらに本格的・創造的なフラッシュ撮影を完全なTTLオートで行えます。
エレクトロニックフラッシュ FL-20
希望小売価格 15,000円 (税込15,750円)
※C-770 Ultra Zoomのみ対応。

デジタルカメラで撮った写真が、クリック操作でアルバムに。

簡単アルバムソフト
デジタルアルバムソフト蔵衛門10ファミリー SWW-2001/2002 [Windows XP/Me/98/2000]
希望小売価格 6,800円 (税込7,140円)
デジタルアルバムソフト蔵衛門10プロ SWW-2101 [Windows XP/Me/98/2000]
希望小売価格 9,800円 (税込10,290円)
デジタルアルバムソフト蔵衛門 Mac2 SWW-1201 [Mac OS 8.6〜OS X]
希望小売価格 6,800円 (税込7,140円)

パワフルな充電池&ACアダプタ。

リチウムイオン充電池 LI-10B
希望小売価格 5,600円 (税込5,880円)

ACアダプタ D-7AC
希望小売価格 4,500円 (税込4,725円)

さまざまなシーンに対応。撮影の幅がもっと広がる。

PT-022 4月発売予定
水深40mまで撮影可能。
防水プロテクタ PT-022
希望小売価格 25,000円 (税込26,250円)
※カメラは別売
※C-770 Ultra Zoom、C-760 Ultra Zoom専用

PFL-01
外部フラッシュ「FL-20」用。
防水プロテクタ PFL-01
希望小売価格 28,000円 (税込29,400円)
※TTL ケーブル、ホットシューケーブル同梱、フラッシュは別売。FL-20のAUTOモードは使用できません。市販ブラケット・アーム類が必要です。
※C-770 Ultra Zoomのみ対応。

CSCH-19 / CSCH-20
携帯時に、カメラを保護。
本革セミハードカメラケース CSCH-19
希望小売価格 6,000円 (税込6,300円)
ソフトカメラケース CSCH-20
希望小売価格 3,200円 (税込3,360円)

ショックアブソーバー機構搭載。動きながらの撮影に。
スポーツネックストラップ
CNS-02BK(ブラック) CNS-02BL(ブルー) CNS-02SV(シルバー)
希望小売価格 3,200円 (税込3,360円)

記念撮影に便利な多機能リモコン。
RM-1
希望小売価格 3,000円 (税込3,150円)
※C-770 Ultra Zoomのみ対応。

ピクトブリッジでカンタン、キレイにプリント。

高速・高画質・完全フチなしプリント、デジタルカメラとダイレクト接続。
CAMEDIA P-10 フォトキューブ PictBridge
オープン価格 (3月12日発売予定)
●PictBridge対応
●パソコンと接続する際の対応OS [USB：Windows XP/Me/98/2000]

プリントペーパー
P-10用ハガキサイズペーパー/インクカートリッジセット
P-P40 (40枚入り) 希望小売価格 2,200円 (税込2,310円)
P-P100 (100枚入り) 希望小売価格 4,000円 (税込4,200円)
P-10用Lサイズペーパー/インクカートリッジセット
P-L40 (40枚入り) 希望小売価格 1,800円 (税込1,890円)
P-L100 (100枚入り) 希望小売価格 3,300円 (税込3,465円)

カメラと直結、デジタル画像を一括保存。

ダイレクト保存MOドライブ
TURBO MO mini EX IV+
640MBモデル：MO644U2S2 オープン価格
1.3GBモデル：MO133U2S2 オープン価格
●パソコンと接続する際の対応OS [Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 8.6〜9.2/X(v10.1以降)]
●対応PC [USB I/F 標準搭載機(PC-9800シリーズは除く)]

※ ダイレクト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。そのため、Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。
※MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。 ※製品に関する詳細は当社ホームページでご確認ください。

画像記録メディアをパソコンで読み取る

USB接続で･･･ xDピクチャーカード対応
USBリーダ／ライタ MAUSB-100
希望小売価格 3,100円 (税込3,255円)
USB2.0のインターフェースで、xDピクチャーカード内の画像データなどをパソコンに高速転送できます。

USB接続で･･･ スマートメディア xDピクチャーカード対応
USBリーダ／ライタ MAUSB-10
希望小売価格 7,500円 (税込7,875円)
xDピクチャーカードまたはスマートメディア内のデータを、USB接続で簡単にパソコンへ転送できます。

ノートパソコンのPCカードスロットで･･･ スマートメディア xDピクチャーカード対応
PCカードアダプタ MAPC-10
希望小売価格 7,500円 (税込7,875円)
メディア内のデータを、PCカードスロットを使ってパソコンに取り込むためのアダプタです。

CFスロット搭載機器で… xDピクチャーカード対応
CFカードアダプタ MACF-10
希望小売価格 7,500円 (税込7,875円)
xDピクチャーカード内のデータを、CFカードスロット搭載機器に取り込むためのアダプタです。

■ デジタルカメラ CAMEDIA C-770 Ultra Zoom オープン価格 ／ CAMEDIA C-760 Ultra Zoom オープン価格

●主な仕様

※C-760 Ultra Zoomは3倍　*はC-770 Ultra Zoomのみの仕様

		C-770 Ultra Zoom	C-760 Ultra Zoom
カメラ部有効画素数（新ガイドラインによる画素数表記）		400万画素	320万画素
撮像素子		CCD	
レンズ	構成	7群11枚　マルチバリエーター	
		非球面レンズ:2枚 EDレンズ:1枚	
	焦点距離	6.3mm～63mm	
	焦点距離（35mmカメラ換算）	38mm～380mm	42mm～420mm
	開放F値	F2.8（W）～F3.7（T）	
	光学ズーム倍率	10倍	
	デジタル拡大	4倍（光学ズームと合わせて最大約40倍シームレスズーム）	3倍（光学ズームと合わせて最大約30倍シームレスズーム）
	スーパーズーム	14倍（2メガピクセル相当 1600×1200 TIFF/SQ1に固定）	—
	撮影範囲	通常:0.6m～∞（W）、2.0m～∞（T） マクロ:0.07m～0.6（W）、1.2m～2.0（T）スーパーマクロ:最近接0.03m ※スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。	
記録	静止画　記録方式	JPEG（DCF準拠）/TIFF（非圧縮）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II 準拠	
	静止画　記録画素数・コマ数	2288×1712/TIFF:1枚、SHQ:約5枚、HQ:約16枚	2048×1536/TIFF:1枚、SHQ:約8枚、HQ:約20枚
	（同梱16MBカード使用時、音声なしのとき）	2288×1520（3:2モード）/TIFF:1枚、SHQ:約6枚、HQ:約18枚	2048×1360（3:2モード）/TIFF:1枚、SHQ:約8枚、HQ:約22枚
		2048×1536/TIFF:1枚、SQ1:約8枚（高画質）約20枚（標準）	1600×1200/TIFF:2枚、SQ1:約11枚（高画質）約32枚（標準）
		1600×1200/TIFF:2枚、SQ1:約11枚（高画質）約32枚（標準）	1280×960/TIFF:4枚、SQ1:約17枚（高画質）約49枚（標準）
		1280×960/TIFF:4枚、SQ1:約17枚（高画質）約49枚（標準）	1024×768/TIFF:6枚、SQ2:約26枚（高画質）約76枚（標準）
		1024×768/TIFF:6枚、SQ2:約26枚（高画質）約76枚（標準）	640×480/TIFF:16枚、SQ2:約66枚（高画質）約165枚（標準）
		640×480/TIFF:16枚、SQ2:約66枚（高画質）約165枚（標準）	3200×2400（プリント拡大モード時）/SHQ:約2枚、HQ:約8枚
		3200×2400（プリント拡大モード時）/SHQ:約2枚、HQ:約8枚	
	動画　記録方式（フレームレート）	MPEG-4（30fps）音声付可能/QuickTime Motion JPEG（15fps）音声付可能	QuickTime Motion JPEG 音声付可能（15fps）
	動画　記録画素数・撮影可能時間	640×480 MPEG-4(30fps):約48秒	640×480:約17秒
	（同梱16MBカード使用時、音声なしのとき）	640×480 Motion JPEG(15fps):約17秒	320×240:約48秒
		320×240:約48秒	160×120:約211秒
		160×120:約211秒	
	静止画音声　記録方式	WAVEフォーマット準拠	
	記録媒体	xDピクチャーカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB）	
ファインダ	サイズ・種類	0.44型（インチ）TFTカラー液晶EVF（視度調節付）	
	画素数	240,000画素	
液晶モニタ	サイズ・種類	1.8型（インチ）TFTカラー液晶（低温ポリシリコン）	
	画素数	約118,000画素	
再生	静止画　クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍	
	静止画　インデックス表示	分割数:4/9/16	
	静止画　回転再生	90°/ -90°（回転再生ボタンでExifによる回転情報の書き込み）	
	静止画　自動再生	○	
	動画　再生	通常再生、コマ送り、早送り、逆転再生	
	音声　再生	○（内蔵スピーカーによる再生も可）	○（テレビ接続時に可能）
撮影感度	AUTO	○	
	固定	ISO約64/約100/約200/約400	ISO約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、iESP AF/スポットAF/フルタイムAF/AFターゲット選択/AFロック	
	マニュアルフォーカス方式	ゲージ表示による十字ボタン調整	
静止画 露出・画質 制御	撮影モード	P（プログラムオート）/A（絞り優先オート）/S（シャッター優先オート）/M（マニュアル露出）/My（マイモード）[My1、My2、My3、My4]/AUTO（フルオート）/S-Prg（シーンプログラム）[ポートレート、スポーツ、記念写真、風景、夜景、セルフポートレート]	P（プログラムオート）/A（絞り優先オート）/S（シャッター優先オート）/M（マニュアル露出）/My（マイモード）[My1、My2、My3、My4]/AUTO（フルオート）/S-Prg（シーンプログラム）[ポートレート、スポーツ、風景、夜景]
	絞り	F2.8～F8（W）　F3.7～F8（T）	
	シャッタースピード	1秒～1/1,000秒（M設定時:16秒まで、夜景モード/スローシンクロ時:4秒まで）	
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV	
	AEロック	○	
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV	
（TIFFモードでは使用不可）	枚数	3枚/5枚（各画像サイズにより異なります）	
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光（マルチ）	
ホワイトバランス	オート	iESP II	
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1（昼光色）、蛍光灯2（昼白色）、蛍光灯3（白色）	
	ワンタッチ	○	
	ホワイトバランス補正	±7段階	
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.3m～4.5m　T:1.2m～5.2m	W:0.3m～4.5m　T:1.2m～3.5m
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ（先幕効果）、スローシンクロ（先幕効果+赤目軽減）、スローシンクロ（後幕効果）	
	フラッシュ補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV	
連写（TIFFモードでは使用不可）		通常連写:約1.6コマ/秒（HQモード時）、連写可能枚数:約24枚 高速連写:約2.1コマ/秒（TIFF、プリント拡大モード:SHQ以外）、連写可能枚数:約5枚	通常連写:約1.5コマ/秒（HQモード時）、連写可能枚数:約11枚 高速連写:約2.3コマ/秒（TIFF、プリント拡大モード:SHQ以外）、連写可能枚数:約2枚
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス:±5、コントラスト:±5、彩度:±5	
	ファンクション撮影	モノクロ、セピア、白板、黒板、合成ツーショット	モノクロ、セピア、白板、黒板、合成ツーショット、セルフポートレート
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト CAMEDIA Masterによりパソコン上で合成）	
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン、画面表示言語の切替（日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語）	
	静止画　編集（別ファイル作成）	リサイズ（640×480、320×240）、トリミング	
	動画　編集	インデックス画像作成*、前後切り取り*（*編集可能ファイル制限あり）	
	特殊画像処理	TruePic処理、プリント拡大モード、ノイズリダクション、ヒストグラム表示	
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子（パソコン接続時:Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.2/X）（プリンタ接続時:PictBridge対応）	
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	
	外部フラッシュ関連	ホットシュー	—
	リモコン関連	RM-1対応	—
	電源関連	DC入力端子	
電源	ACアダプタ	D-7AC（別売）	
	電池	リチウムイオン充電池（型番:LI-10B）	
大きさ（突起部含まず）		幅104.5mm×高さ60mm×奥行68.5mm	
重さ（電池・カード含まず）		300g	280g
主な同梱品		xDピクチャーカード（16MB）、パソコン接続ケーブル（USB）、AVケーブル、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク:CamediaMaster 4.2、Ulead Video Studio 7SE Basic、Windows98対応用ドライバソフト等）、リチウムイオン充電池、充電器、充電器電源ケーブル	xDピクチャーカード（16MB）、パソコン接続ケーブル（USB）、AVケーブル、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク:CamediaMaster 4.2、Windows98対応用ドライバソフト等）、リチウムイオン充電池、充電器、充電器電源ケーブル

■記録媒体（カード）読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ/ライタ MAUSB-100	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 9.0～9.2.2/X（v10.1.2以降） ※Windows 98/98SEでは同梱のCD-ROMよりドライバソフトをインストールする必要があります。	USBポート（USB2.0または1.1準拠） ※Windows98/98SEの場合のみドライバソフトインストール時にCD-ROMドライブが必要です。	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB） ※USB1.1 対応のパソコンに接続した場合、USB1.1 の速度で動作します。 ※USB延長ケーブル（約1.2m）同梱。 ※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。
USB リーダ/ライタ MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6～9.2/X（v10.2.2まで）	USBポート（USBVer1.1）およびCD-ROMドライブ	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB） 3V(3.3V)スマートメディア 4/8/16/32/64/128（MB） ※電源はUSBバスパワーより供給されます。 ※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。
PCカード アダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカード スロット（Type II）	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB） 3V(3.3V)スマートメディア 2/4/8/16/32/64/128（MB） ※xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。
CFカードアダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	CFカードスロット（Type I）	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB）

■カメラアクセサリー

● ケース類&その他

セミハードカメラケース………… CSCH-19………… 希望小売価格 6,000円（税込 6,300円）
ソフトカメラケース………… CSCH-20………… 希望小売価格 3,200円（税込 3,360円）
防水プロテクタ………… PT-022（4月発売予定）………… 希望小売価格25,000円（税込26,250円）
外部フラッシュ「FL-20」用 防水プロテクタ………… PFL-01………… 希望小売価格28,000円（税込29,400円）
スポーツネックストラップ………… CNS-02BK＜ブラック＞………… 希望小売価格 3,200円（税込 3,360円）
スポーツネックストラップ………… CNS-02BL＜ブルー＞………… 希望小売価格 3,200円（税込 3,360円）
スポーツネックストラップ………… CNS-02SV＜シルバー＞………… 希望小売価格 3,200円（税込 3,360円）

● 電源

ACアダプタ………… D-7AC………… 希望小売価格 4,500円（税込 4,725円）
リチウムイオン充電池………… LI-10B………… 希望小売価格 5,600円（税込 5,880円）

● PC関連

デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]10ファミリー… SWW-2001/SWW-2002………… 希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]10プロ………… SWW-2101………… 希望小売価格 9,800円（税込10,290円）
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]Mac2………… SWW-1201………… 希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）

● xDピクチャーカード

512MB標準カード………… M-XD512P………… オープン価格
256MB標準カード………… M-XD256P………… オープン価格
128MB標準カード………… M-XD128P………… オープン価格
64MB標準カード………… M-XD64P………… オープン価格
32MB標準カード………… M-XD32P………… オープン価格
16MB標準カード………… M-XD16P………… オープン価格

xDピクチャーカード容量別　記録枚数&記録時間

●静止（音声なし。主な画質モードを記載。）　単位：枚

	機種名・画質モード		メディア容量					
記録画素数	C-770 Ultra Zoom	C-760 Ultra Zoom	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
2288×1712	TIFF	-	1	2	5	11	22	44
	SHQ	-	5	11	23	46	92	185
	HQ	-	16	32	65	130	261	523
2048×1536	TIFF	TIFF	1	3	6	13	27	55
	-	SHQ	8	16	33	67	135	270
	SQ1-高画質	-	8	17	34	70	140	280
	SQ1-標準	HQ	20	40	81	162	326	652
1600×1200	SQ1-高画質	SQ1-高画質	11	22	45	90	181	363
1280×960	SQ1-高画質	SQ1-高画質	17	34	69	140	280	560
1024×768	SQ2-高画質	SQ2-高画質	26	53	107	215	431	863
640×480	SQ2-高画質	SQ2-高画質	66	132	265	532	1065	2129

●動画（音声有り）　単位：秒

	機種名・画質モード		メディア容量					
記録画素数	C-770 Ultra Zoom	C-760 Ultra Zoom	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
640×480（30fps）	MPEG-4	-	46	93	187	375	751	1503
640×480（15fps）	SHQ	SHQ	17	34	70	140	280	561
320×160（15fps）	HQ	HQ	46	93	187	375	751	1503
160×120（15fps）	SQ	SQ	186	374	749	1501	3005	6008

（枚数または秒数はおおよその目安で、被写体により変わる場合があります。）

●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●動画撮影では、光学ズームは使用できません。デジタルズームのみとなります。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2004年2月現在のものです。

カタログ撮影協力：**ラグーナ 蒲郡** 他

製品に関するお問い合わせ

◆ インターネットでの情報入手

[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ

[http://www.olympus.co.jp/] より

[お客様サポート] → [映像/情報分野] → [デジタルカメラ／プリンタ関連] へお進みください。

◆ 電話でのお問い合わせ

オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9:30～21:00 土・日・祝日 10:00～18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）

フリーダイヤル **0120-084215** 携帯電話・PHSからは **0426-42-7499** Fax 0426-42-7486

◆ ショールームのご案内

オリンパスプラザ（東京）営業時間　10:00～18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10:00～18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@C770UZ/C760UZ-0403-02（K.D）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オリンパス株式会社　〒192-8507　東京都八王子市石川町 2951